

C-PURE
SORBONNE A RECIRCULATION
Conforme à NFX15211 : 2009
Solutions protection opérateur

Protéger l'opérateur - Protéger l'environnement

www.adslaminaire.com

INF - COM - 29-Rev1 "Document non contractuel. Nous nous réservons la possibilité de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis"

C-PURE

SORBONNE A RECIRCULATION




Conforme à la
norme
NFX15211 : 2009

**DOUBLE PROTECTION :
OPERATEUR ET
ENVIRONNEMENT
CLASSE 2**

La Sorbonne à recirculation « C-Pure » est destinée à la protection des personnes manipulant des substances dangereuses (CMR) de catégorie 1,2 et 3 ainsi que les produits soumis à une valeur limite d'exposition (VLE).

Téléchargez notre certificat



CARACTÉRISTIQUES

- Parois latérales en polycarbonate
- Fond arrière en Trespa
- Visière inclinée et relevable sur charnières autobloquantes
- Caisson de ventilation en acier peint gris
- Faible niveau sonore
- Filtre à charbon actif pour les vapeurs organiques et solvants, les vapeurs acides, les vapeurs basiques...
- Classification de filtration (Type P, Type V, Type PV)
- Eclairage intégré (hors du volume de travail)
- Décompte d'utilisation avec avertisseurs sonores et visuels (toutes les 60h d'utilisation)
- Accès aux filtres très facile, maintenance aisée (sans outils)
- Moto ventilateur : sans entretien
- Vitesse frontale entre 0,4 et 0,6 m/s (Vanémomètre pour surveillance continue)
- Plan de travail et bac de rétention en PPH
- Chambre de prélèvement

UTILISATIONS

- Analyses Médicales
- Hospitaliers
- Pharmaceutique
- Alimentaire
- Chimie
- Pesée(s)
- Etc.


■ PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La vitesse frontale d'aspiration permet une reprise homogène et complète de toutes les émanations. Le recyclage est total dans le local, ce qui évite un raccordement vers l'extérieur.

 Air aspiré

 Air extrait

Protection Environnement

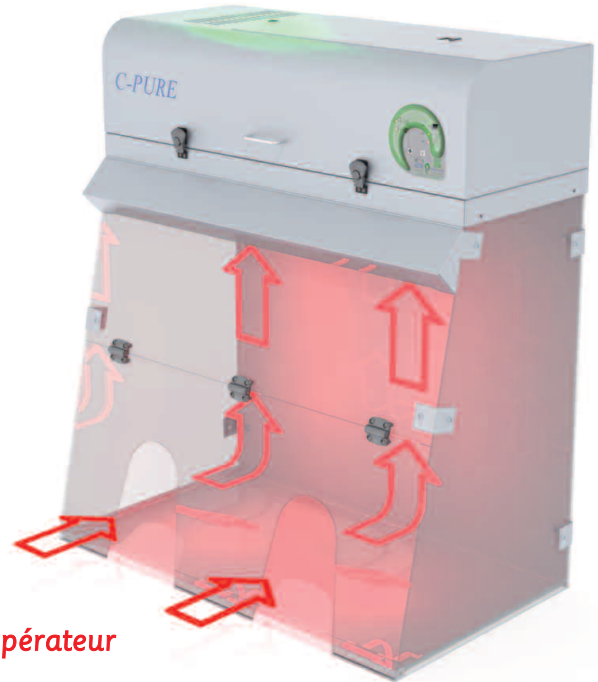

■ FILTRATION (CHIMIE ET POUDRE)

• Type V

V.Org : Pour vapeurs organiques

L. Bande : Filtre polyvalent pour acides et vapeurs organiques

F : Pour vapeurs de Formaldéhyde


Amn : Pour vapeurs d'Ammoniac

• Type P

P : Filtre HEPA H14

Protection Opérateur

■ PARTICULARITES

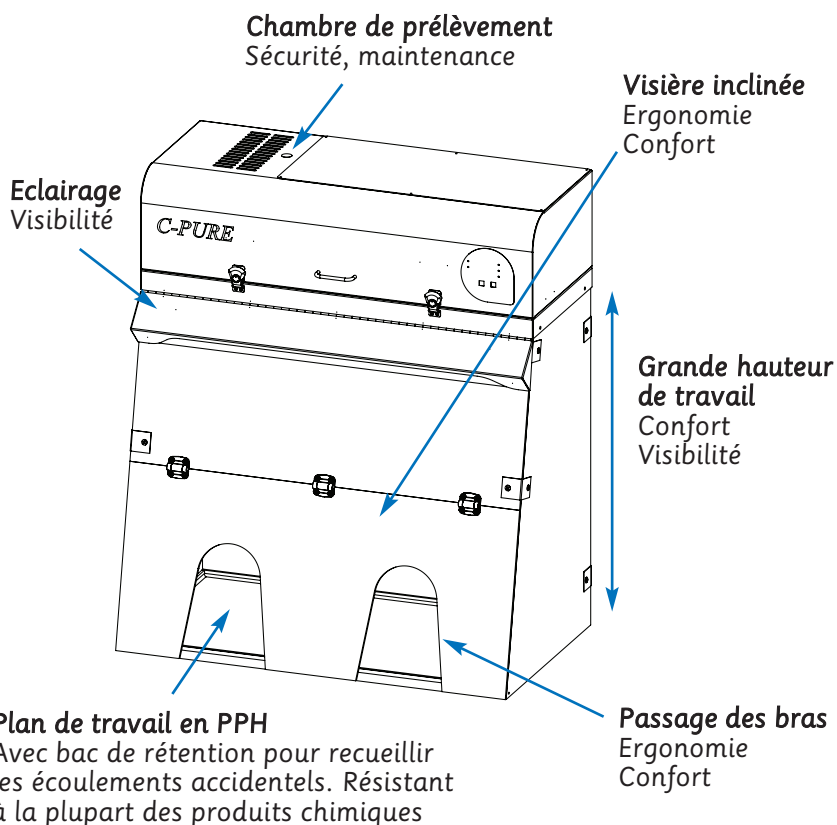

Maintenance Aisée



Bac de Rétention en PPH

■ TABLEAU DE COMMANDE

Sur le tableau de commande, 2 voyants permettent de constater le bon fonctionnement de la C-Pure :

- le témoin de ventilation permet d'indiquer le bon fonctionnement du ventilateur
- le témoin d'encrassement du ou des filtre(s).

Lorsque le ventilateur fonctionne, un affichage (graphe horaire) permet de visualiser le décompte du nombre d'heures de fonctionnement.

Le graphe est à son maximum à partir de 60h et diminue au cours de l'utilisation :


- de 60 heures à 41 heures, les 3 leds sont allumées
- de 40 heures à 21 heures, les 2 leds du bas sont allumées
- de 20 heures à 11 heures, la led du bas est allumée.
- de 10 heures à 0 heure, la led du bas clignote.
- <0 heure, la led du bas clignote en rouge et un signal sonore rentre en fonction (3 bips toute les minutes).

■ OPTIONS

- Filtre HEPA H14
- Préfiltre G3
- Trémie d'extraction
- Pompe de prélèvement
- Ampoule test : détection par tube colorimétrique


	C-Pure 9	C-Pure 12	C-Pure 16
Poids (Kg)	80	100	120
Débit (m³/h)	250		
Largeur utile (mm)	966	1166	1566
Largeur hors tout (mm)	1000		
Hauteur utile (mm)	855		
Hauteur hors tout (mm)	1150		
Profondeur utile (mm)	520		
Profondeur hors tout (mm)	577		

Niveau d'éclairement : supérieur à 700 Lux
 Alimentation électrique :
 mono 220 + T - 15A - 50 Hz - Ø du Câble 3 x 1.5 mm
 Niveau sonore : < 64 dBA

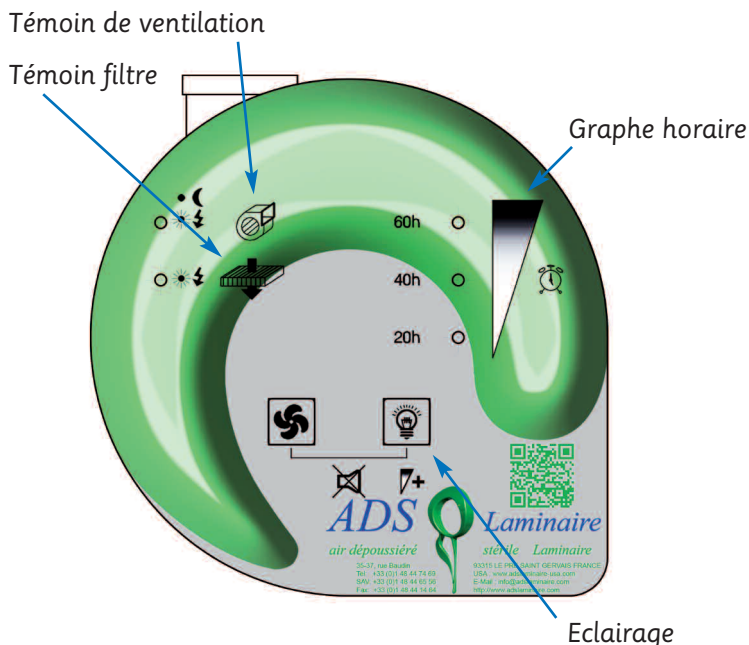

Le tableau de commande possède 2 touches :

- Marche / Arrêt de la ventilation
- Marche / Arrêt de l'éclairage

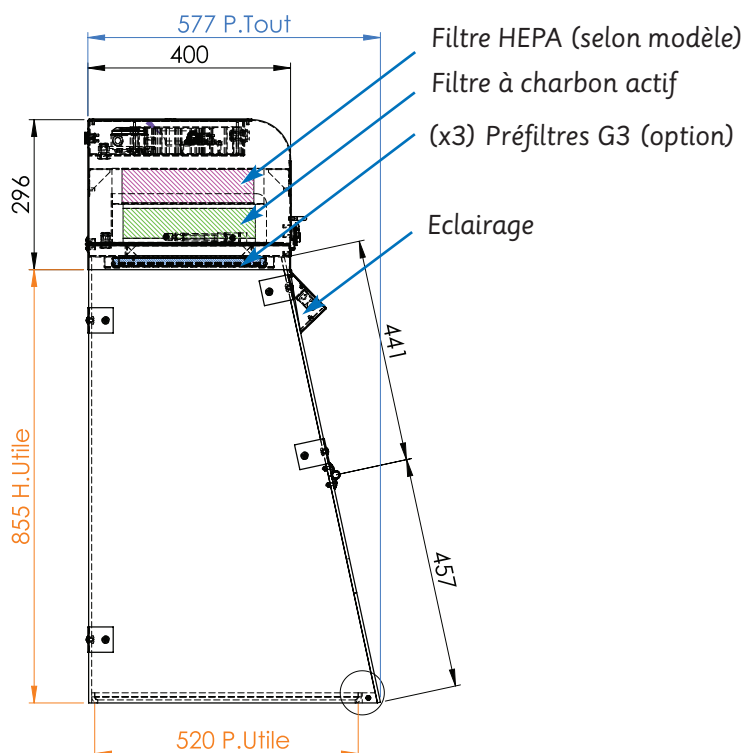

Documents :

- Les documents suivants sont remis à la livraison :
- certificat de garantie
 - livret d'utilisation en Français



FRANCE :

Solutions Ultra Propre
 34 rue Maurice de Broglie F-93600 Aulnay-sous-Bois

Phone +33 1 48 17 85 10 - Fax +33 1 48 17 85 11
 E-mail : info@adslaminaire.com - Website : www.adslaminaire.com

USA :

17 N STATE STREET, SUITE 1710 - CHICAGO IL60602 USA

Office: 001 (312)-873-1110 - Cell: 001 (312)-622-1697

Fax: 001 (312)-252-7373

E-mail : info@adslaminaire.com - Website www.adslaminaire-usa.com